




Ø315 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNINGER




Ø315 Rist
Med fjederlås
Gennemløb 255 cm²




Ø315 Dæksel
Med fjederlås




Ø315 Dæksel m. PUR
Med fjederlås



Ø315 Fast karm

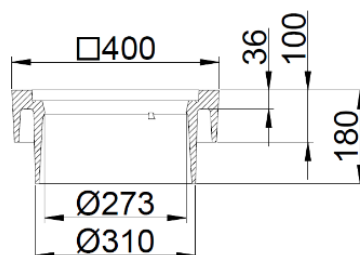

Ø315 Firkant karm
250 mm ved langt skørt



Ø315 Flydende karm
270 mm ved langt skørt

Karmene kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø315. Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg.

Varenummer	DB-nummer	Beskrivelse	Materiale	Belast.	Vægt i kg
2220.38.340	1651818	Ø280 / Ø315 Rist	SG-jern	D400	9,5
2220.32.340	1651817	Ø280 / Ø315 Dæksel	SG-jern	D400	11
2220.32.344	2004834	Ø280 / Ø315 Dæksel m. PUR	SG-jern	D400	10
2220.33.342	5975563	Ø280 / Ø315 Fast karm	GG-jern	D400	14
2220.33.340	5975562	Ø315 Firkant karm	GG-jern	D400	36
2220.33.350	5124970	Ø315 Firkant karm m. langt skørt	GG-jern	D400	38
2220.33.344	5975564	Ø315 Flydende karm	SG-jern	D400	26
2220.33.345	5124975	Ø315 Flydende karm m. langt skørt	SG-jern	D400	32



3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2