




Ø425 STØBEJERNSKARME OG - AFDÆKNINGER

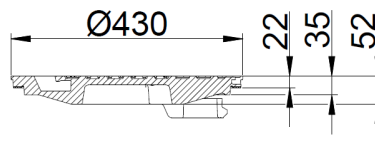


Ø425 Rist
Med fjederlås
Gennemløb 420 cm²

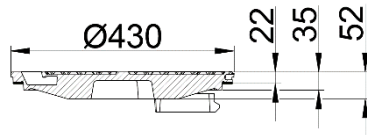


Ø425 Dæksel
Med fjederlås

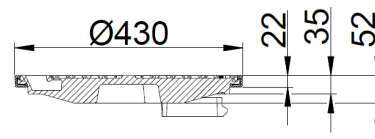


Ø425 Dæksel m. PUR
Med fjederlås



Ø400 / Ø425 Fast karm



Ø425 Firkant karm
250 mm ved langt skørt

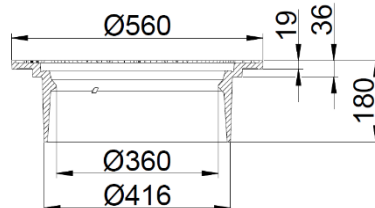

Ø425 Flydende karm
250 mm ved langt skørt

Karmene kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen på Ø425. Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg og har istøbte rotationsstop.

Varenummer	DB-nummer	Beskrivelse	Materiale	Belast.	Vægt i kg
2220.38.440	1983184	Ø425 Rist	SG-jern	D400	16
2220.32.440	5975566	Ø425 Dæksel	SG-jern	D400	19
2220.32.444	2004836	Ø425 dæksel med PUR	SG-jern	D400	17
2220.33.442	5975568	Ø400 / Ø425 Fast karm 10 cm	GG-jern	D400	21
2220.33.440	5975567	Ø425 Firkant karm	GG-jern	D400	50
2220.33.450	5124971	Ø425 Firkant karm med langt skørt	GG-jern	D400	58
2220.33.444	5975569	Ø425 Flydekarm	SG-jern	D400	35
2220.33.454	5124972	Ø425 Flydekarm med langt skørt	SG-jern	D400	47



3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2