

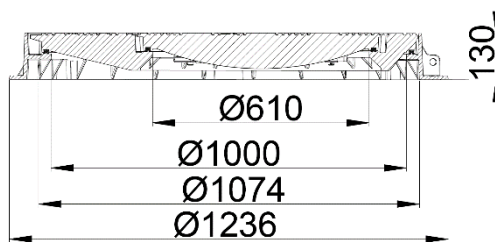
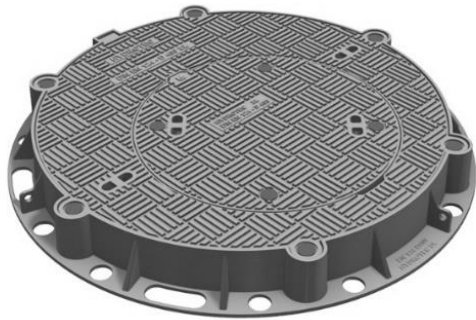


Ø1000 AFDÆKNINGER TIL KABEL- OG PUMPEBRØNDE

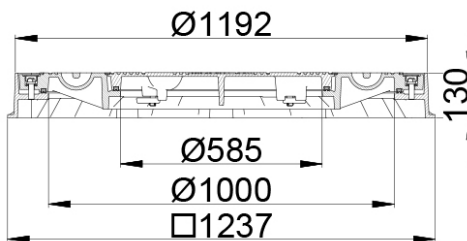

Ø1000 lufttæt dæksel inkl. Ø600 inspektionsdæksel
 13 cm fast karm 40 tons
 Ø1000 dækslet er påboltet med 6 styk 4 kant bolte.
 Ø600 inspektions dækslet er forsynet med 4 bolte og låsepaler.
 Krydsnøgle 2220.39.005
 Tilspændingsmoment: 100 Nm

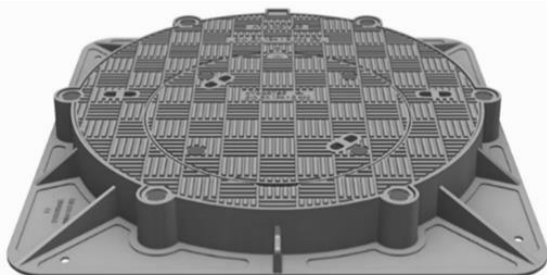

13 cm fast karm med Ø1000 lufttæt dæksel inkl. Ø600 inspektions dæksel med firkant flange, 40 tons
 Ø1000 dækslet er påboltet med 6 styk firkantede bolte.
 Ø600 inspektionsdækslet er forsynet med fire bolte og låsepaler.
 Total vægt 265 kg.
 Ø600 dækslet vejer ca. 45 kg.
 Krydsnøgle 2220.39.005
 Tilspændingsmoment: 100 Nm

Inden anlæggelse skal bolte, lås og låsearm påsmøres fedt.

Varenummer	DB-nummer	Beskrivelse	Materiale	Belast.	Vægt i kg
2220.36.900	1728493	Ø1000 13 cm fast karm med lufttæt dæksel m.Ø600 dæksel & rund flange	SG-jern	D400	237
2220.36.901	1912063	Ø1000 13 cm fast karm med lufttæt dæksel m.Ø600 dæksel & firkant flange	SG-jern	D400	264



3. parts godkendelses mærke
 iht. norm DS/EN124-2