
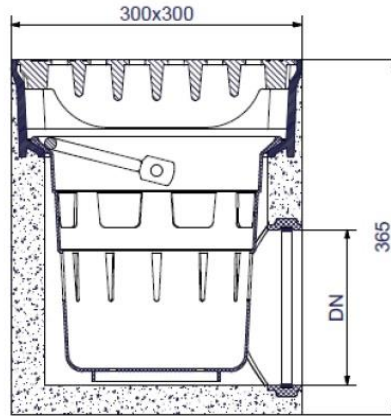



TØRBRØND KOMPLET

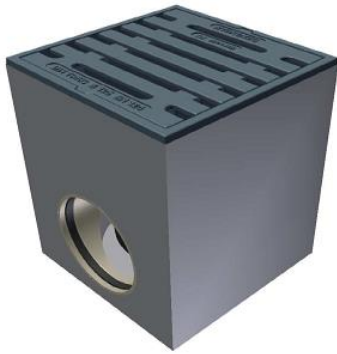

300 x 300 Tørbrønd

300 x 300
komplet, incl. slamspand.
300 x 300 x 365 mm
125 kN eller 400 kN

Vandret afløb (DN):
Ø110 eller Ø160 mm



Tørbrønd i modulfliser

Tørbrønden kan leveres med 40 tons rist til anvendelse på p-pladser og gågader hvor der også forekommer lastbiltrafik. Tørbrønden er ikke beregnet til områder med stærk trafikbelastning.

Varenummer:	DB-nr.:	Beskrivelse:	Materiale:	Belast.:	Vægt i kg:
2220.29.306	1609763	300 tørbrønd komplet, inkl. slamspand, Ø110mm afløb	GG-jern Beton	B125	60
2220.29.307	1609764	300 tørbrønd komplet, inkl. slamspand, Ø160mm afløb	GG-jern Beton	B125	60
2220.29.346	1623806	300 tørbrønd komplet, inkl. slamspand, Ø110mm afløb	GG-jern Beton	D400	66
2220.29.347	1623807	300 tørbrønd komplet, inkl. slamspand, Ø160mm afløb	GG-jern Beton	D400	66



3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2