


DUCO®

SYSTEM HYDROblock®

Produktfordele

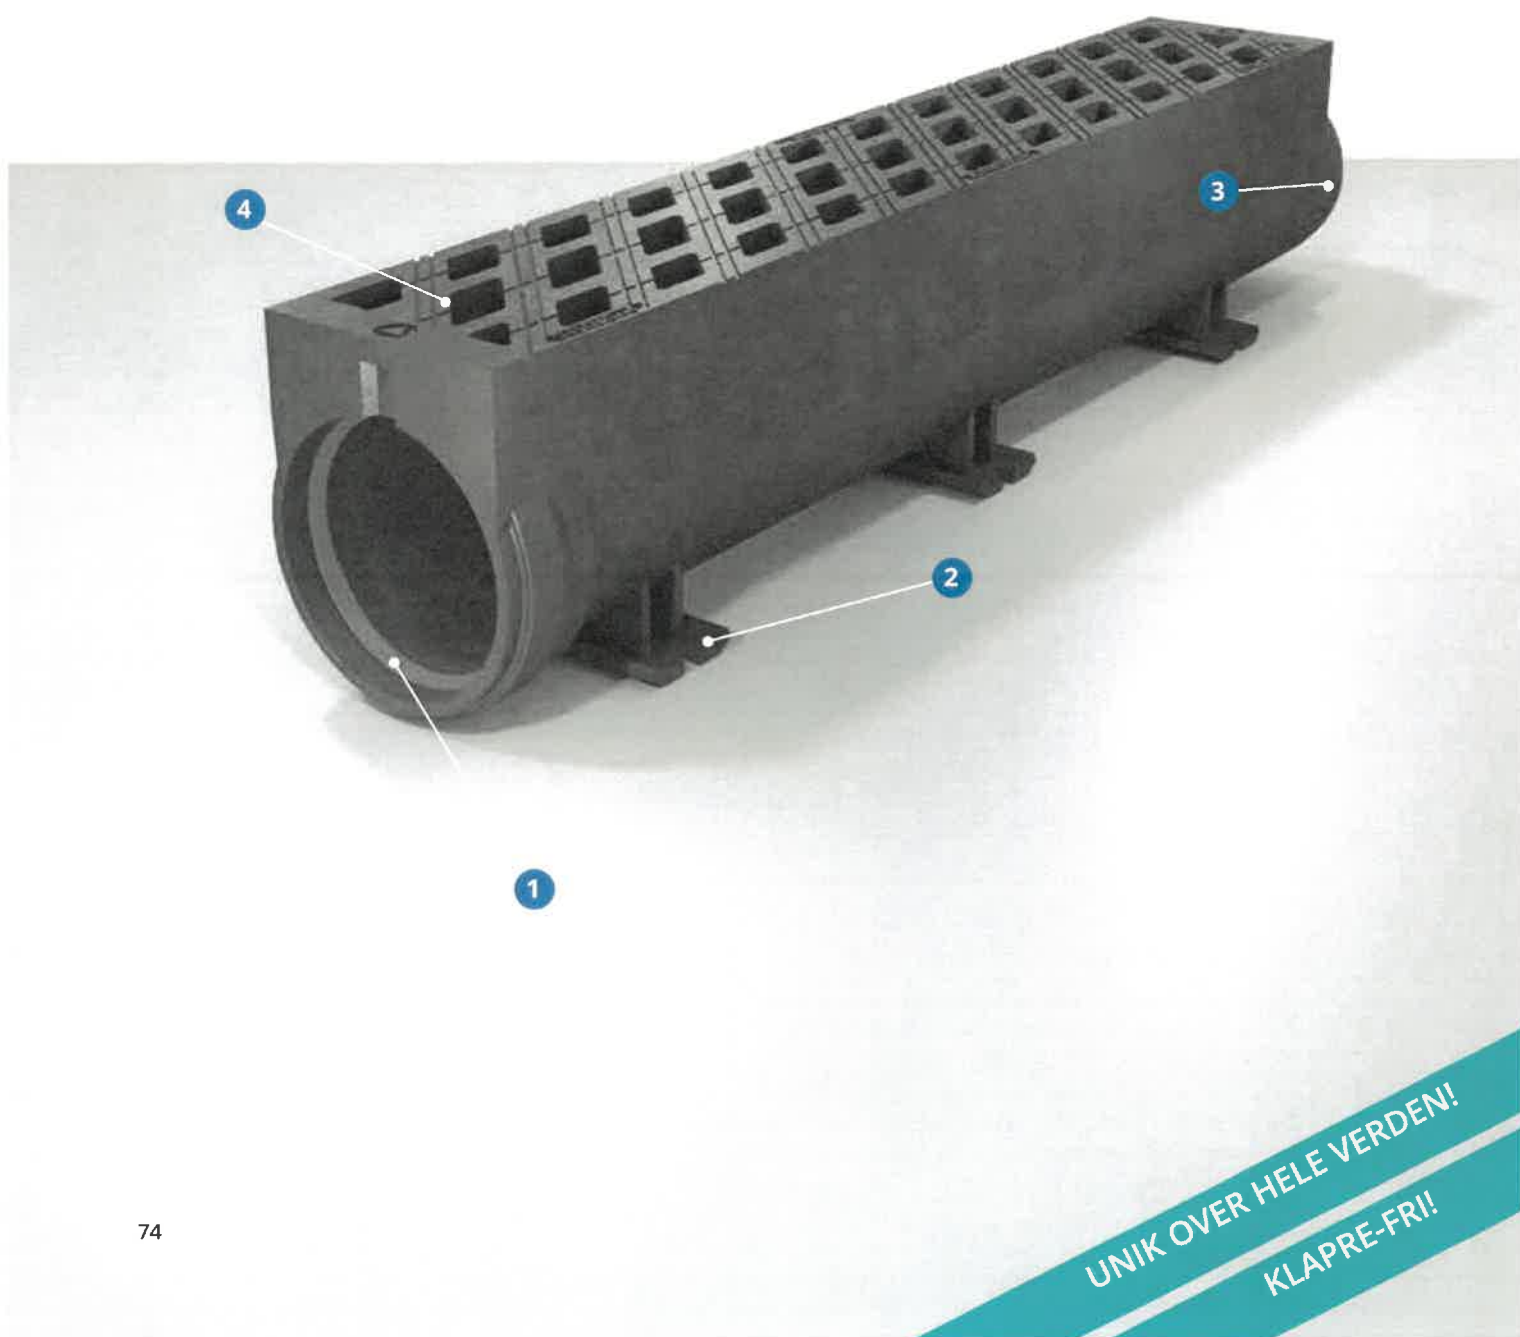

SYSTEM HYDROblock®

Produktfordele

KLASSE F900

Belastningsklasse 90 tons
EN 1433

Perfekt til industripladser, luft-
havne, havneområder og om-
råder med ekstreme/ekstra
høje hjulbelastninger.



Fremstillet i støbejern

HYDROblock-serien er fremstillet
i støbejern med kuglegråst (SG-
jern) hvilket gør den yderst robust
og modstandsdygtig mod høje
dynamiske belastninger.



Perfekt til tværgående
trafikbelastning

Pga. den monolitiske konstruktion,
fungerer HYDROblock-systemet
perfekt i områder med tung tvær-
gående trafikbelastning – og er
derudover fuldstændig klapre-fri.



Indstøbt insitu-muffe

Den integrerede insitu-muffe giver
mulighed for simpel og væsketæt
samling af systemet.



Installation/forankring

HYDROblockens fødder kan
forankres i den understøttende
belægning. Dette giver en meget
stærk sammenhængskraft og gør
afløbsrenden modstandsdygtig i
alle belastningsklasser (F 900).



Nem tilslutning

Spidsenden gør det muligt at for-
binde afløbsrenden til almindelige
PVC-rør.



TYPE I

HYDROblock-serien er certificeret
TYPE 1 i henhold til EN 1433,
hvilket betyder, at renden kan
modstå horisontale kræfter uden
at være omstøbt i beton. Det er
kun nødvendigt at have et bære-
dygtigt betonfundament.



Fodgængerdesign

HYDROblock-serien er også tilgæn-
gelig i fodgængerdesign med en
risteåbning på 12 mm. Den mindre
risteåbning gør den perfekt til
områder med fodgængere.